



G E O T E C H N O L O G I E




INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI EKOKRAT

Dla ekokrat typu N oraz H

Wypełnienie kamienne

Ekokraty NATAN PLAST to ekologiczny system stabilizacji nawierzchni przeznaczony zarówno dla ruchu pojazdów, jak i pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej. Wykorzystany materiał, z którego powstają ekokraty jest odpowiednią mieszanką PP/PE i pochodzi w całości z recyklingu. Jego specjalny dobór gwarantuje odpowiednią nośność i elastyczność oraz zapobiega pęknięciom podczas eksploatacji. Ekokraty stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnej kostki brukowej, umożliwiając tworzenie nawierzchni dróg i podjazdów, które są jednocześnie trwałe, jak i przyjazne środowisku.

Dzięki różnym rodzajom ekokrat dostosowanych do zróżnicowanych obciążeń i sposobów użytkowania, możliwe jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb oraz stworzenie efektywnych, ekologicznych rozwiązań dla dróg i podjazdów.

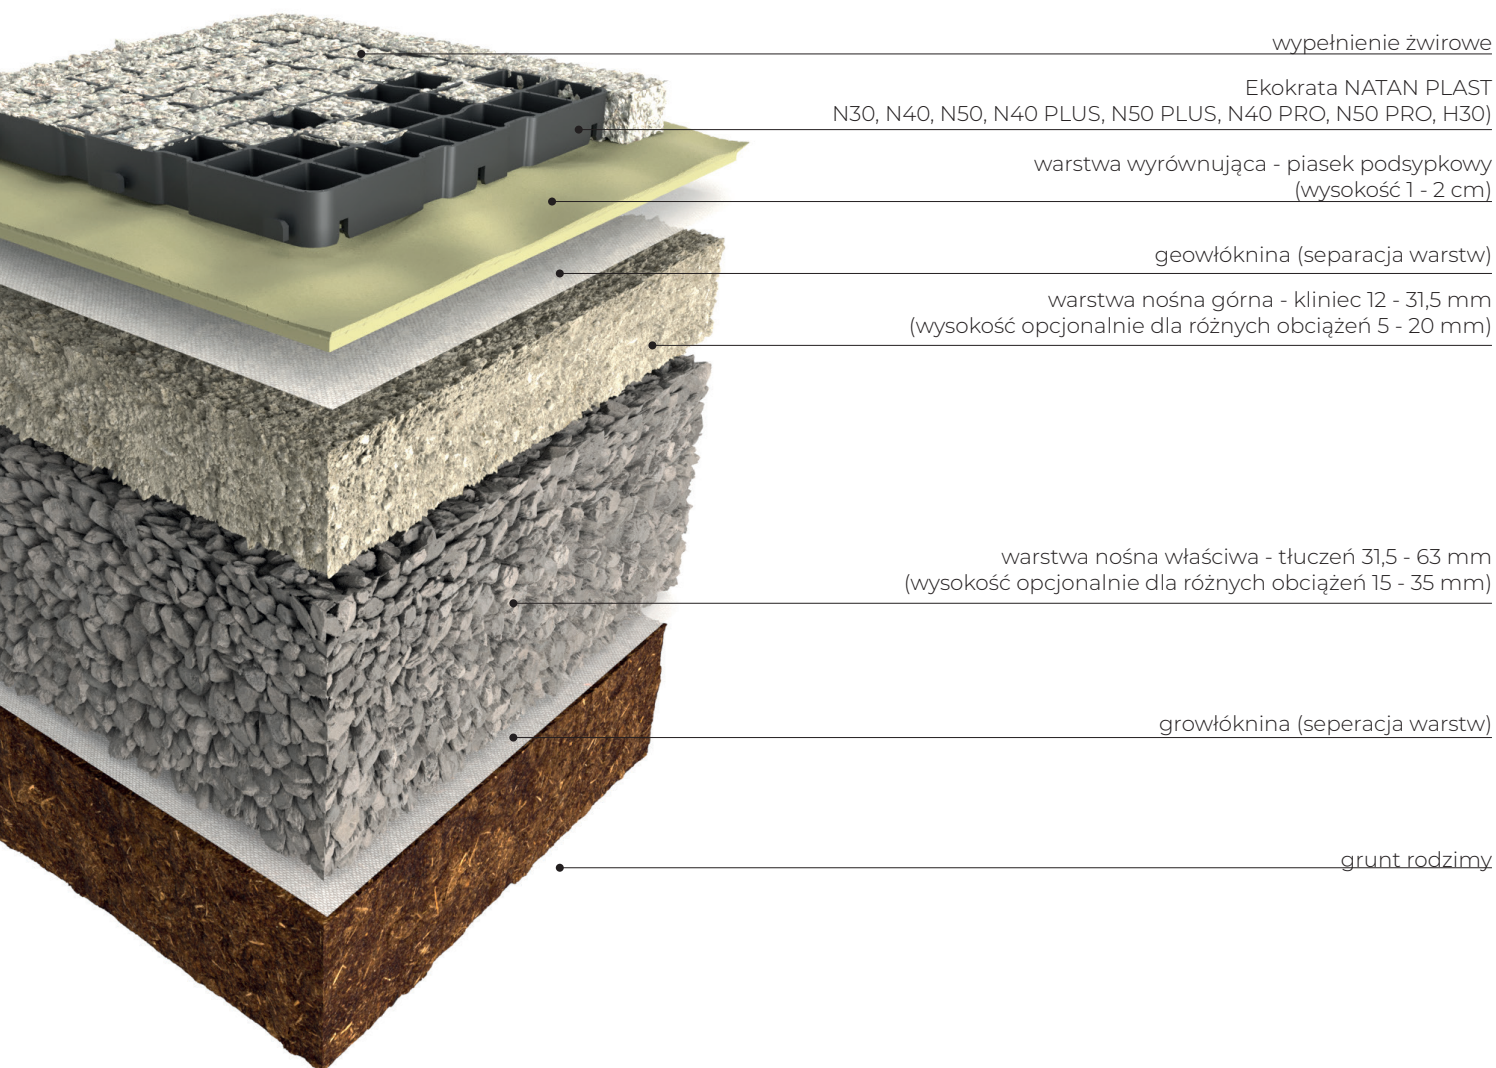

- Zastosowanie geowłókniny zapobiega przemieszaniu się warstw podbudowy,
- Ekokrata powinna zostać wypełniona kruszywem łamanym (dekoracyjnym lub budowlanym) dla jego prawidłowego zagęszczenia,
- Nominalna frakcja kruszywa powinna zawierać się w przedziale 10-20 mm, aby podczas użytkowania nawierzchni kruszywo nie podsypywało się pod ścianki nośne kraty, powodując jej unoszenie,
- Minimalna wysokość wypełnienia to 10 mm powyżej górnych krawędzi kraty.

3

Przygotowanie podłoża i montaż

- 1 Wyznacz teren, na którym ułożona zostanie nawierzchnia z ekokraty. Wykorytuj warstwę gleby na wymaganą głębokość.



- 2 Dla odseparowania warstwy gruntu i warstwy nośnej z kamienia możesz zastosować geowłókninę separującą.



3

Przygotowanie podłoża i montaż

3

Rozprowadź warstwę nośną z kruszywa 31,5 mm - 63 mm na odpowiednią wysokość i zagęść powierzchnię zagęszczarką mechaniczną. Następnie rozprowadź kolejną warstwę nośną z kruszywa 12-31,5 mm na odpowiednią wysokość i ponownie zagęść.

**4**

Dla odseparowania warstwy nośnej od warstwy wyrównującej zastosuj geowłókninę separującą.



3


Przygotowanie podłoża i montaż

5

Rozprowadź warstwę wyrównującą z piasku na wysokość 1-2 cm i ponownie zagęść podłoże.

**6**

Proces układania należy rozpocząć w narożniku. Ekokratę układaj rzędami, pamiętając, aby zaczepy kratok zwrócone były w kierunku układania kolejnych krat. Do zaczepów krat należy nałożyć kolejną kratkę i docisnąć w dół do momentu „kliknięcia” zaczepu (możesz użyć młotka gumowego).

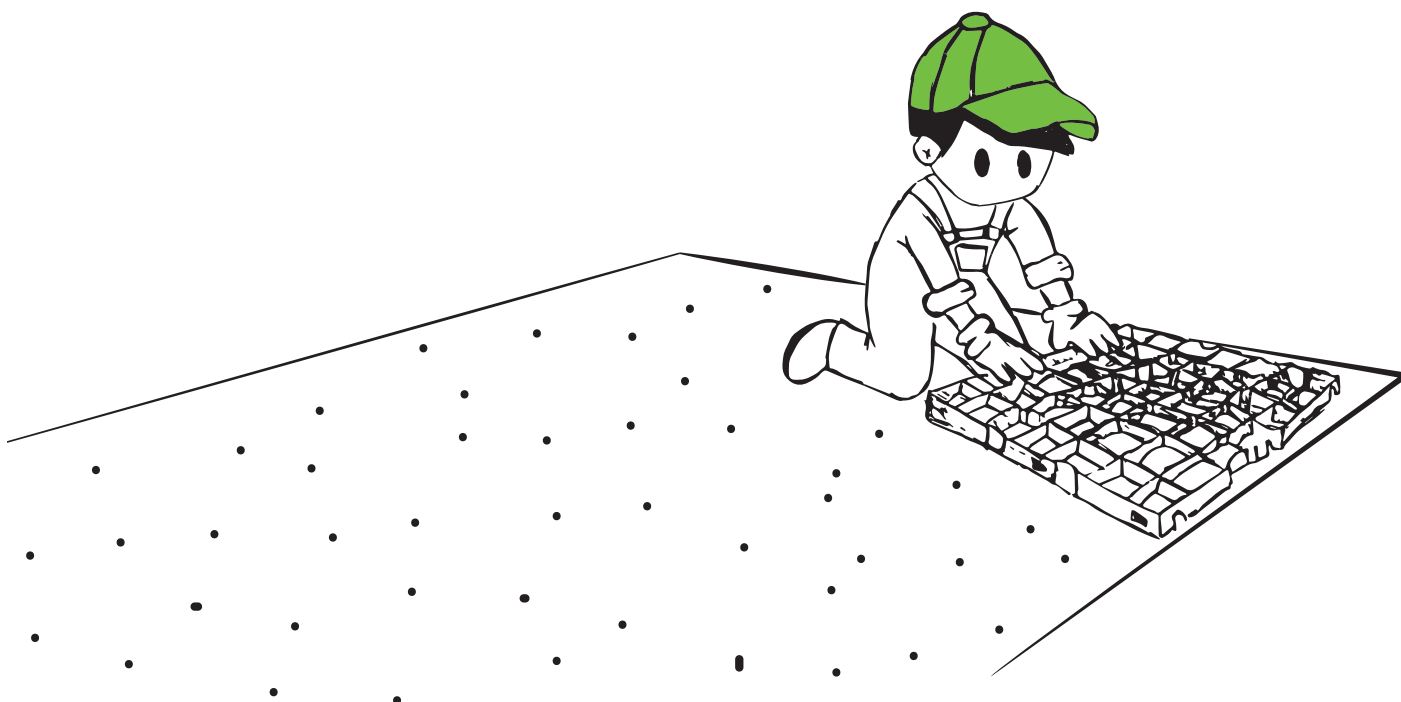

3


Przygotowanie podłoża i montaż

7


Ewentualne docinki przy krawędzich można wykonać szlifierką kątową. Pamiętaj, żeby wokół krawędzi zostawić 1-2 cm luzu dla dylatacji.

**8**

Rozłożoną kratkę możesz delikatnie zagęścić zagęszczarką mechaniczną z płytą gumową.

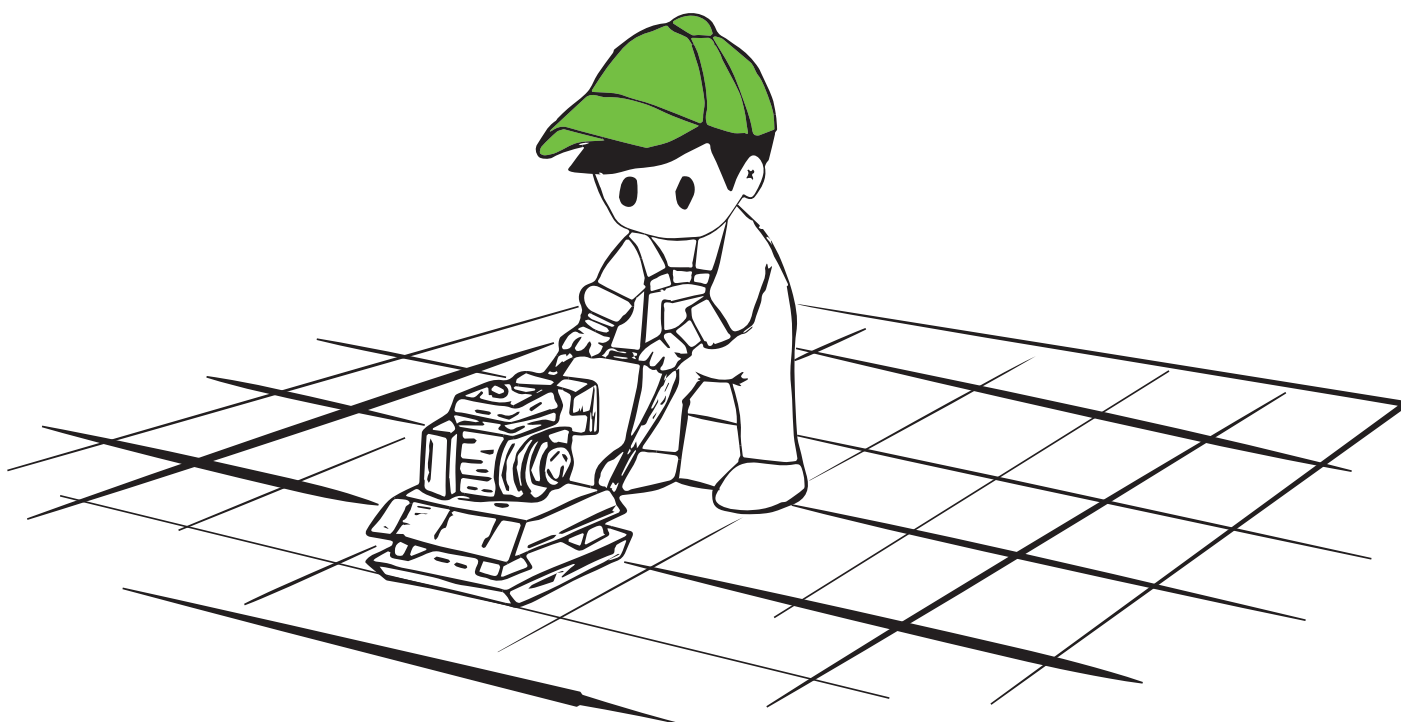

Wypełnij klastry ekokraty kruszywem.

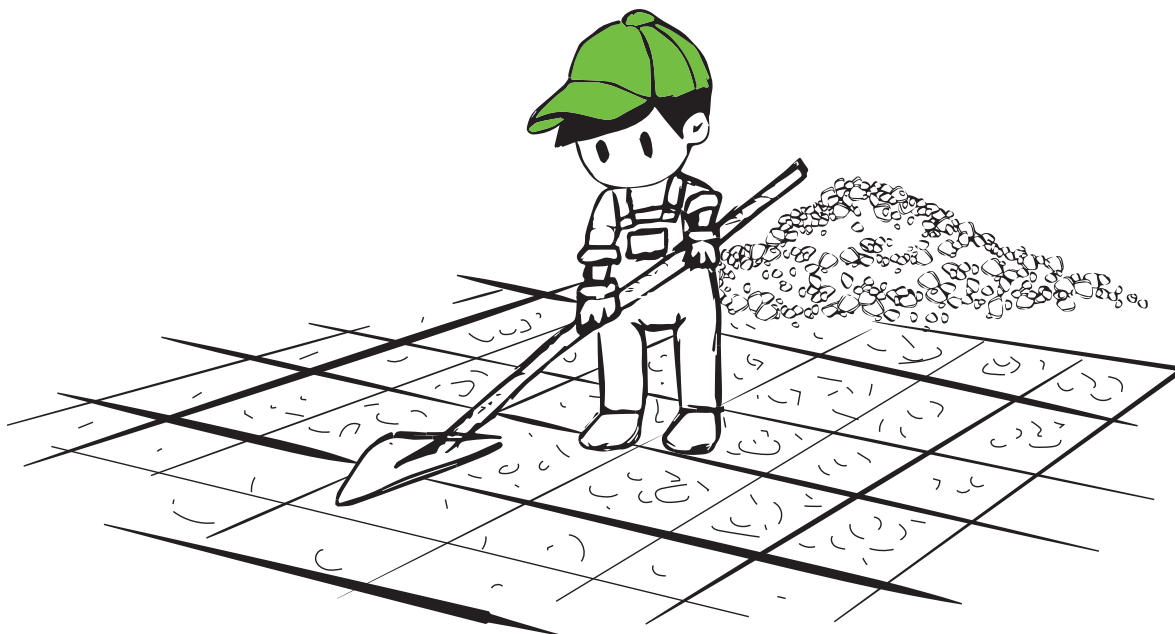

Warunki użytkowania i konserwacji nawierzchni

Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania krata powinna zostać zabudowana w sposób zgodny z wykonanym wcześniej projektem budowlanym, uwzględniającym warunki geologiczne podłoża. Wysokość i parametry podbudowy powinny zostać dobrane w odpowiedni sposób do rodzaju i przeznaczenia nawierzchni.

- podbudowę najlepiej wykonać z kłińca i solidnie utwardzić, aby zapobiec występowaniu kolein,
- dla gleby posiadającej ograniczoną chłonność należy wykonać dodatkowe odwodnienie w celu zachowania powierzchni przepuszczalnej,
- powierzchnia ekokrat powinna zostać wypełniona humusem/ziemią dla nawierzchni trawiastej bądź kruszywem łamanym dla nawierzchni kamiennej,
- kraty należy wypełnić natychmiast po ułożeniu, wszystkie jej klastry muszą być całkowicie wypełnione,
- podczas montażu należy delikatnie zagęścić wypełnienie, a wszystkie luźne powierzchnie pomiędzy ściankami powinny zostać wypełnione,

- podczas układania kraty mieszaj jej warstwy z poszczególnych palet, ma to związek z możliwymi odchyłkami rozmiarowymi i kolorystycznymi poszczególnych krat na każdej palecie,
- układanie kraty powinno następować, gdy minimalna temperatura zewnętrzna jest wyższa niż +5 st. C.,
- nawierzchnie z kraty powinny być na tej samej wysokości, co otaczająca ją inna nawierzchnia,
- dla dużych powierzchni sugerujemy zastosowanie dylatacji co 15 m, w celu wyeliminowania zjawiska wybrzuszania się nawierzchni podczas zmian temperatury zewnętrznej.

Ze względu na specyfikę wyrobu, jego budowę oraz materiał, z którego został wykonany należy przestrzegać zasad użytkowania. W przypadku braku odpowiedniego wypełnienia kraty, mogą wystąpić uszkodzenia mechaniczne w postaci rozerwania ścian nośnych, powstałe na skutek zmęczenia mechanicznego materiału, z którego zbudowana jest krata. Podczas eksploatacji nawierzchni, pamiętaj o spełnieniu poniższych warunków, aby nie dopuścić do uszkodzeń nawierzchni lub możliwych niebezpieczeństw będących ich bezpośrednim następstwem:

- wypełnienie ekokrat powinno być powyżej nawierzchni kraty o minimum 10 mm,
- nie eksploatuj nawierzchni z ekokraty niezgodnie z jej parametrami technicznymi,
- nie dopuszczaj do przesuszenia nawierzchni trawiastej, szczególnie w okresie wstępnego ukorzeniania się trawy oraz podczas użytkowania w wysokich temperaturach (nie podlewaj w pełnym nasłonecznieniu),
- dla terenów zielonych, w których wypełnieniem jest trawa nie dopuszczaj do zbyt intensywnej eksploatacji nawierzchni, stosuj specjalne trawy kępowe charakteryzujące się: wolnym wzrostem, odpornością na niskie temperatury, silnym systemem korzeniowym i niskimi wymaganiami glebowymi.



NATAN PLAST Spółka z o. o.

adres: 43-410 Zebrzydowice
ul. Nowy Dwór 4
POLSKA – POLAND

KRS: 0000216929
Kapitał zakładowy spółki: 50.000,00 PLN
NIP: 651-16-27-387
REGON: 278254682

tel.: +(48) 501 188 499
tel.: +(48) 32 411 06 55
e-mail: natan@natanplast.pl