

Ekokrata **HYDROGRAVEL PRO GREEN**

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE

HYDROGRAVEL PRO – ekokrata klasy premium, stworzona do zadań specjalnych. Dedykowana najbardziej wymagającym zastosowaniom w budownictwie przemysłowym, infrastrukturze drogowej oraz obszarach o ekstremalnym natężeniu ruchu. To rozwiązanie, które łączy zaawansowaną technologię z wyjątkową wytrzymałością.

Wzmocniona struktura i najwyższej klasy materiały sprawiają, że HYDROGRAVEL PRO doskonale radzi sobie w najtrudniejszych warunkach – od intensywnie użytkowanych parkingów, przez podjazdy ciężarowe, aż po tereny logistyczne i przemysłowe. To produkt dla profesjonalistów, którzy oczekują niezawodności, trwałości i maksymalnej stabilności.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

EKOKRATA NATAN PLAST A:


- miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych,
- drogi dojazdowe
- lądowiska do startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (tylko z obsiewem trawą).

RODZAJ WYPEŁNIENIA

Kruszywo lub ziemia do obsiewu trawą.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość	63 mm
Wymiary	100 cm / 50 cm
Kolor	Szarozielony
Waga	11,2 kg
Grubość ścianek zewnętrznych	15,5 mm
Grubość ścianek wewnętrznych	12 mm
Ilość klastrów ekokraty	50
Wymiar klastrów	82 mm / 82 mm
Ilość sztuk na m2	2
Waga 1m2	22,4 kg
Wytrzymałość na obciążenie	850 t/m2
Powierzchnia biologicznie czynna	85%
Współczynnik spływu	0,12-0,20
Zastosowanie dla dróg pożarowych	TAK
Materiał	PP/PE
Surowiec	FULL Recykling

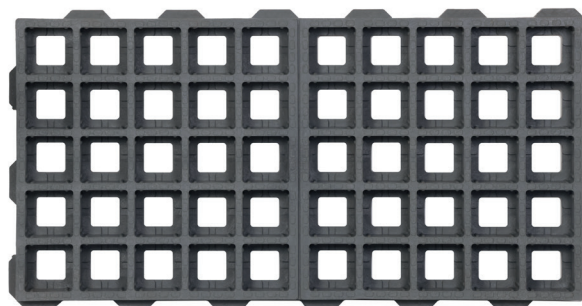

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Stabilność wymiarowa	± 3%
Wytrzymałość na ściskanie, co najmniej	>8500 kN/m2
Dopuszczalny nacisk na oś, co najmniej	>450 kN/oś

PAKOWANIE

Rozmiar palety	1000 mm x 1000 mm
Wysokość palety	2,1 m
Waga palety	760 kg
Ilość sztuk na palecie	66
Ilość m2 na palecie	33 m2

CERTYFIKATY I DOKUMENTY

- Krajowa Ocena Techniczna - Instytut Budowy Dróg i Mostów
- Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych
- Certyfikat EPD
- Deklaracja REACH
- Instrukcja montażu i konserwacji