

ZASTOSOWANIE OPTIMALNE



Ekokrata trawnikowa, idealna do wzmacniania nawierzchni, zalecana przede wszystkim na terenie rekreacyjne oraz do użytku domowego, przeznaczona głównie do lekkich obciążeń.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

EKOKRATA NATAN PLAST B:


- parkingi dla pojazdów o ciężarze ≤ 25 kN,
- ładowiska do startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 300 kg (tylko z obsiewem trawą),
- ciągi pieszko-jezdne.

RODZAJ WYPEŁNIENIA

Kruszywo lub ziemia do obsiewu trawą.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość	40 mm
Wymiary	60 cm / 60 cm
Kolor	Czarny
Waga	1,4 kg
Grubość ścianek zewnętrznych	2,3 mm
Grubość ścianek wewnętrznych	2,3 mm
Ilość klastrów ekokraty	81 / 100
Wymiar klastrów	58 mm / 58 mm
Ilość sztuk na m²	2,77
Waga 1m²	3,88 kg
Wytrzymałość na obciążenie	120 t/m ²
Powierzchnia bioogicznie czynna	92%
Współczynnik spływu	0,11 - 0,20
Zastosowanie dla dróg pożarowych	-
Materiał	PP / PE
Surowiec	100% Recykling
Współczynnik spływu	0,11 - 0,20

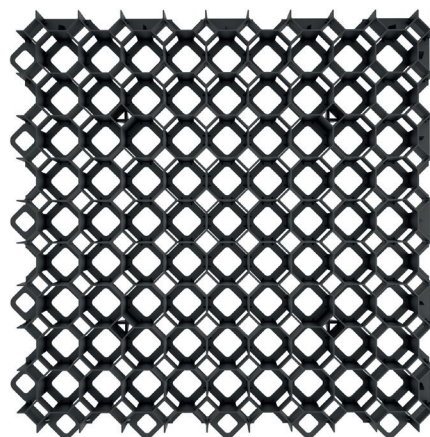

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Stabilność wymiarowa	$\pm 3\%$
Wytrzymałość na ściskanie, co najmniej	>1200 kN/m ⁴
Dopuszczalny nacisk na oś, co najmniej	>50 kN/oś

PAKOWANIE

Rozmiar palety	1200 mm x 1000 mm
Wysokość palety	2,1 m
Waga palety	310 kg
Ilość sztuk na palecie	192
Ilość m² na palecie	69,3 m ²

CERTYFIKATY I DOKUMENTY

- Krajowa Ocena Techniczna - Instytut Budowy Dróg i Mostów
- Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych
- Certyfikat EPD
- Deklaracja REACH
- Instrukcja montażu i konserwacji