

ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE



Ekokrata z profesjonalnej serii, przeznaczona do zastosowań przemysłowych na parkingach, drogach i podjazdach, dedykowana obszarom wymagającym. Odporna na duże obciążenia i intensywne użytkowanie.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

EKOKRATA NATAN PLAST A:

- miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych,
- drogi dojazdowe
- lądowiska do startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (tylko z obsiewem trawą).


RODZAJ WYPEŁNIENIA

Kruszywo lub ziemia do obsiewu trawą.

Możliwość zastosowania znaczników parkingowych dla rozgraniczenia pasów ruchu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość	40 mm
Wymiary	50 cm / 50 cm
Kolor	Czarny
Waga	1,8 kg
Grubość ścianek zewnętrznych	6 mm
Grubość ścianek wewnętrznych	6 mm
Ilość klastrów ekokraty	49
Wymiar klastrów	64 mm / 64 mm
Ilość sztuk na m2	4
Waga 1m2	7,2 kg
Wytrzymałość na obciążenie	500 t/m2
Powierzchnia biologicznie czynna	87%
Współczynnik spływu	0,12 - 0,20
Zastosowanie dla dróg pożarowych	TAK
Materiał	PP / PE
Surowiec	100% Recykling
Współczynnik spływu	0,12 - 0,20

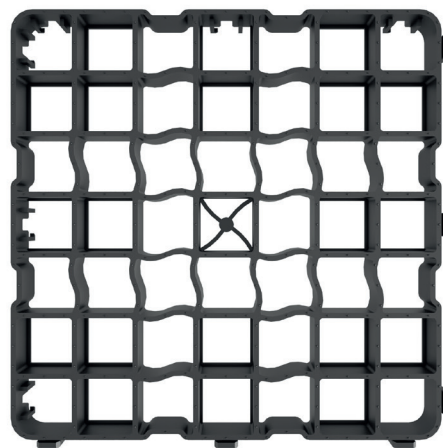

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Stabilność wymiarowa	± 3%
Wytrzymałość na ściskanie, co najmniej	>5000 kN/m5
Dopuszczalny nacisk na oś, co najmniej	>350 kN/oś

PAKOWANIE

Rozmiar palety	1200 mm x 1000 mm
Wysokość palety	2,1 m
	Istnieje możliwość specjalnego pakowania palet do wysokości 2,6 m
Waga palety	450 kg
Ilość sztuk na palecie	240
Ilość m2 na palecie	60 m2

CERTYFIKATY I DOKUMENTY

- Krajowa Ocena Techniczna - Instytut Budowy Dróg i Mostów
- Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych
- Certyfikat EPD
- Deklaracja REACH
- Instrukcja montażu i konserwacji